

Canaletas
FUENTES DE VIDA



Serie 4

Serie 4

Fuentes de agua de instalación.

Diseño mural para su instalación a la pared.

Totalmente fabricadas en acero inoxidable A-304, incluido chasis interior.

10
AÑOS

GARANTÍA
Chasis Interior

Serie 4

Ideal para centros educativos, permite adaptar la altura a la edad de los alumnos.

Mayor protección higiénica mediante concha especial con acabado anti-vandálico. Regulación de la altura del agua del surtidor mediante válvula de membrana gran precisión. Mayor higiene al estar separados el pulsador manual del surtidor de agua. Temperatura del agua fácilmente regulable (termostato). Posibilidad de beber también con vasos, modelos con (LV).

Modelos

M-4A


- Surtidor agua fría.
- Pulsador manual.

M-4ALV

- Surtidor agua fría.
- Pulsador manual.
- Llenavastos.

M-4ASF (ideal para niños)

- Modelo sin refrigeración.
- Surtidor agua natural.
- Pulsador manual.

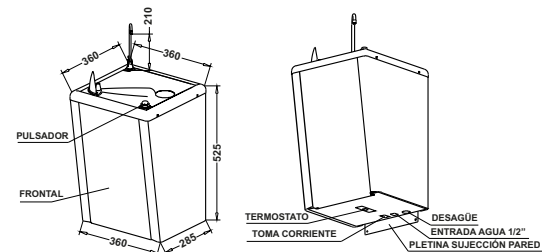

Instalación mediante tres puntos de conexión básicos.

Muy recomendable la utilización de filtro depurador para mejorar la calidad del agua.

Accesorios

Hay un catálogo específico para filtros.



FILTROS DEPURADORES :

Se recomienda la utilización de un filtro depurador de carbón activo para obtener un agua en óptimas condiciones. Consultar opciones.



Modelo: M-4A / M-4ASF



Modelo: M-4ALV

Características técnicas

	Serie 4
Potencia frigorífica (W)	350
Consumo eléctrico (W)	200
Intensidad eléctrica 230 V 50Hz monofásico (A) (Consultar otras opciones)	0,9
Capacidad de frío (T. ambiente: 30°C, T. entrada: 27°C, T. salida: 17°C) (L/H)	30
Velocidad salida agua fría (L/H)	60
Temperatura salida agua fría (regulable por termostato) (°C)	4-11
Frío por serpentín en acero inoxidable A-304 (Direct Chill)	S
Gas refrigerante (sin CFC's)	R-134a
Peso neto (KG)	23



FÁBRICA Y OFICINAS
Ronda de Llevant, 10
08820 El Prat de Llobregat
Barcelona (España)
T. +34 934 358 546
F. +34 934 350 604

INTERNET
www.canaletas.es
www.canaletas.com
info@canaletas.es

Canaletas
FUENTES DE VIDA